


TKFib-PO-FTB8V1

HỘ THUÊ BAO QUANG 8 CÔNG IN/OUTDOOR



Mô tả:

- Vỏ hộp làm bằng hợp chất nhựa hỗn hợp ABS + PC chắc chắn, có khả năng chống va đập và tuổi thọ cao. TỐT hơn loại nhựa đơn chất ABS, PC, ASA... Khi khách hàng yêu cầu làm nhựa đơn chất ABS, PC... nhà sản xuất vẫn đáp ứng theo yêu cầu.
- Đáp ứng khả năng bắt lửa UL94-HB: không tự cháy khi bỏ ngọn lửa mỗi.
- Khả năng chống tia cực tím UV theo chuẩn IEC 60068-2-5:2010 (TCVN 7699-2-5:2011)
- Vỏ hộp màu trắng sữa, màu be, màu xám theo yêu cầu.
- Kết cấu bên trong dạng 2 lớp. Độ dày $\geq 2\text{mm}$
- Bản lề chấn chắn chạy suốt cạnh hộp. Đảm bảo số lần mở ≥ 650 lần. Nắp tủ hình chữ U để đặt Gioăng Cao su-silicon đàn hồi vòng quanh để làm kín. Tiêu chuẩn kín khí IP55
- Có khóa bulon vít chắc chắn và 2 ngàm khóa dự phòng an toàn.
- Dùng trong nhà đài trạm viễn thông, CATV, Điều khiển...
- Dùng lắp đặt treo tường hoặc treo cột ngoài trời
- Phụ kiện có thể lắp đặt theo các loại đầu giao tiếp quang SC (đầu vuông), FC (đầu tròn vặn ren), ST (Đầu tròn gài), LC (Đầu vuông nhỏ), ...
- Trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn thi công đơn giản...
- Cổng cáp vào và ra: 2 Cổng gắn sẵn 2 ọc nhựa PG có nút vặn. phù hợp cho cáp đường kính từ 5mm đến 15mm. Bên trong có thiết kế cố định cáp bằng Cột rơ thép siết và có chỗ cố định dây gia cường trung tâm cáp. Cổng cáp làm kín khi chưa sử dụng.
- Có 8 lỗ cáp cho dây thuê bao quang đi ra dạng dây thuê bao dẹt FRP3x2, cáp ống lồng và dây quang có D 3-5mm. Luôn được bịt kín khi chưa sử dụng bằng nút cao su mềm.
- Dùng được nhiều chức năng: Đầu nối cáp thông thường bằng dây nối quang, Gắn 1 splitter 1:8 hoặc 2 splitter 1:48 dạng băng Module hoặc Splitter Mini.
- Đảm bảo không gian đầu nối sử dụng Fast Connector hoặc hàn nối dây thuê bao, Tại bất kỳ điểm nào trong hộp luôn đảm bảo bán kính cho sợi quang $\geq 30\text{mm}$.
- Phụ kiện kèm theo: Đầu giao tiếp quang (Adapter), Ống co nhiệt bảo vệ mối hàn sợi quang, lược cài ống co nhiệt, lạt nhựa kèm dây nối quang, phụ kiện ốc vít, Bộ phụ kiện treo tường, Treo trên cột.

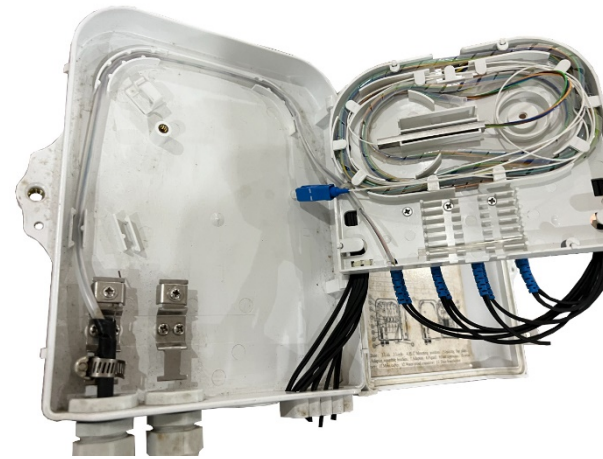


TKFib-PO-FTB8V1

HỘP THUÊ BAO QUANG 8 CỔNG IN/OUTDOOR

Tính năng:

- Đặc biệt thiết kế cho kết cuối thuê bao các nhà mạng Viettel, VNPT,... Mạng GPON và AON.
- Dùng kết nối phân phối quang theo các dạng; Trong nhà có phụ kiện treo tường, ngoài trời kèm theo bộ phụ kiện treo trên cột,
- Mạng GPON : Kết nối cáp chính vào hộp - sau đó hàn với đầu vào splitter (bộ chia 1:8 hoặc 1:4) – Đầu ra của splitter cắm lên adapter quang SC... Rồi ra thuê bao max 8 thuê bao dùng Fast connector hoặc dùng dây nối quang hàn với cáp thuê bao.
- Dùng mạng AON: Kết nối cáp chính vào hộp[- sau đó hàn 8 sợi cáp vào với 8 dây nối quang , sau đó cắm lên adapter quang SC... Rồi ra thuê bao max 8 thuê bao dùng dây nối quang hàn với cáp thuê bao.
- Cấu trúc hộp 2 lớp. Lớp cánh lật giữa . Phía trên đặt gắn thanh adapter . Mặt đáy cách lật dùng tích hợp khay hàn quang Max 12 sợi. Tích hợp luôn khu vực gắn splitter 2 vị trí gắn splitter mini và khu vực dự trữ dây quang. Thiết kế khay lật giữ khi hộp đang chạy tín hiệu, mở lớp khay lật đi lại không ảnh hưởng đến tín hiệu và các dây thuê bao đang sử dụng trong hộp. Mọi vị trí trong hộp đều có bán kính uốn cong $\geq 35\text{mm}$
- Vị trí gắn splitter 2 vị trí cho phép gắn 1 splitter Mini 1:8 hoặc 2 splitter 1:4 . Có thể gắn Splitter dạng hộp Cassette GLX 1:8 nằm trên ngay thanh adapter.
- Thiết kế thanh Adapter nằm ngang cùng 1 hướng . Khoảng cách giữa 2 adapter là 20 tới 25mm
- Nhiệt độ hoạt động; - 40°C - +85 °C
- Độ ẩm : 95%
- Đảm bảo độ kín IP54 dùng cho ngoài trời. Tuổi thọ ≥ 15 năm. Bề mặt nhẵn bóng, độ đồng đều $0.2\text{mm} \pm 10\%$
- Khả chịu chống va đập ở cấp độ IK10. Khả năng chống cháy: đạt tiêu chuẩn UL94-V0

The dimension diagram:(mm) – Bản vẽ kích thước (mm)

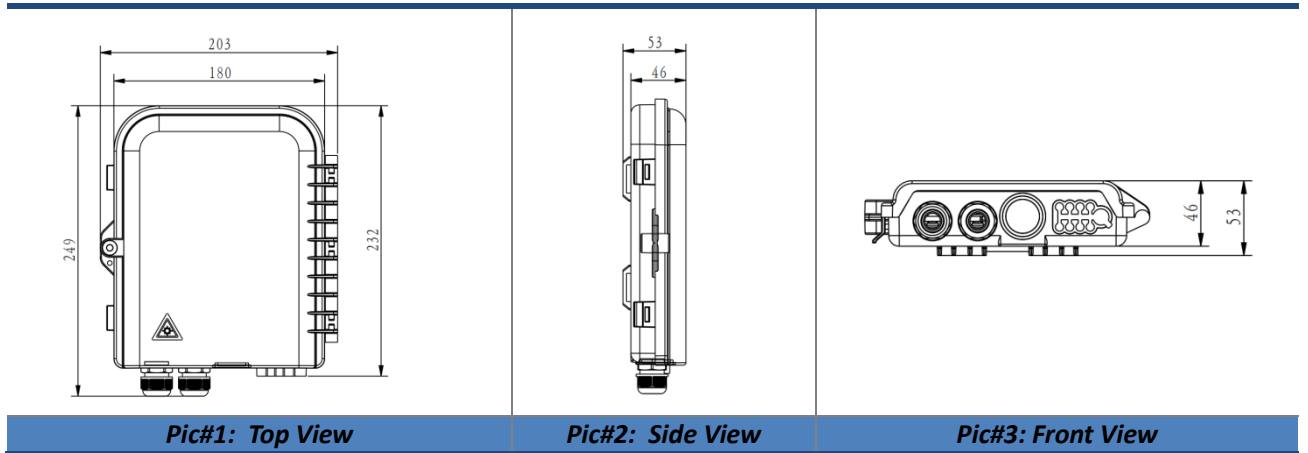


Kích thước – chủng loại

Chủng loại	Mã hàng	Dung lượng max	Quy cách đầu nối	Cao (mm)	Rộng (mm)	Sâu (mm)
Hộp thuê bao quang 8 cổng	TKFib-PO-FTB8V1	8 cổng SC, FC	Tùy chọn SC, FC, LC...	249(232)	203 (180)	53 (46)

TKFib-PO-FTB8V1

HỘP THUÊ BAO QUANG 8 CỔNG IN/OUTDOOR

ỨNG DỤNG TREO CỘT VÀ TREO TƯỜNG

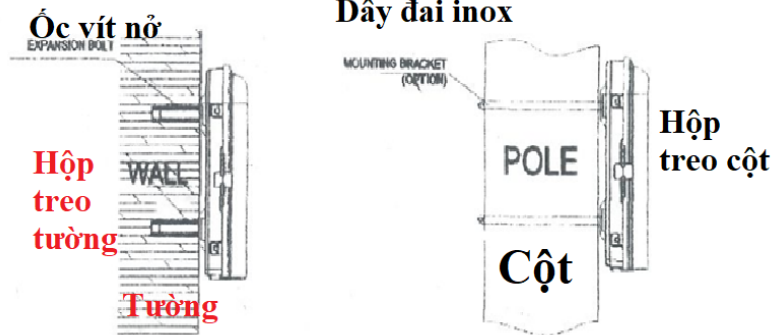

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG VÀ PHỤ KIỆN

1. Hộp thuê bao quang nhựa 8 cổng TKFib-PO-FTB8V1 (Bao gồm : Vỏ hộp + Phụ kiện treo tường, Băng keo điện 1 cuộn, Cao su non 1 cuộn nhỏ, Ống nhựa mềm 3mm dài 30cm, 2 Cỗ rê kim loại , Lạt như 10cm: 5 cái) Ngoài ra. *Đặt thêm dây đai inox kèm khóa đai để treo cột.*

2. Hộp thuê bao quang nhựa 8FO SC/APC TKFib-PO-FTB8V1/8SAKF-000915-4HS62 (FTB8V1 (Bao gồm : Vỏ hộp + 8 Đầu adapter quang SC/APC + 4 Ống co nhiệt HS60-2 Phụ kiện treo tường, Băng keo điện 1 cuộn, Cao su non 1 cuộn nhỏ, Ống nhựa mềm 3mm dài 30cm, 2 Cỗ rê kim loại , Lạt như 10cm: 5 cái)

- Ngoài ra, theo tiêu chuẩn đặt kèm :

2.1 Cuộn dây đai inox 201 rộng 15mm dày 0.4mm dài 4.5m kèm 4 khóa đai inox 201 A15 – Xem hình dưới đây

2.2 Đặt thêm Ống nhựa vàng PVC-u để luồn cáp trên cột Ống PVC phi 56mm x dày 3.5mm x dài 0.5m của công ty Sam Phú sản xuất. Xem tài kỹ thuật riêng ống nhựa cty Sam Phú Kèm theo



2.3 Đầu adapter quang và ống co nhiệt xem tài liệu riêng của từng sản phẩm

2.4 Bộ chia quang splitter PLC 1:8 hãng Kington sx tại China đã dùng nhiều Viettel , xem tài liệu Tiếng Anh riêng của hãng.