


TKFib –PO-OTB2

HỘP NỐI QUANG TKFib-PO-OTB2

MÔ TẢ:

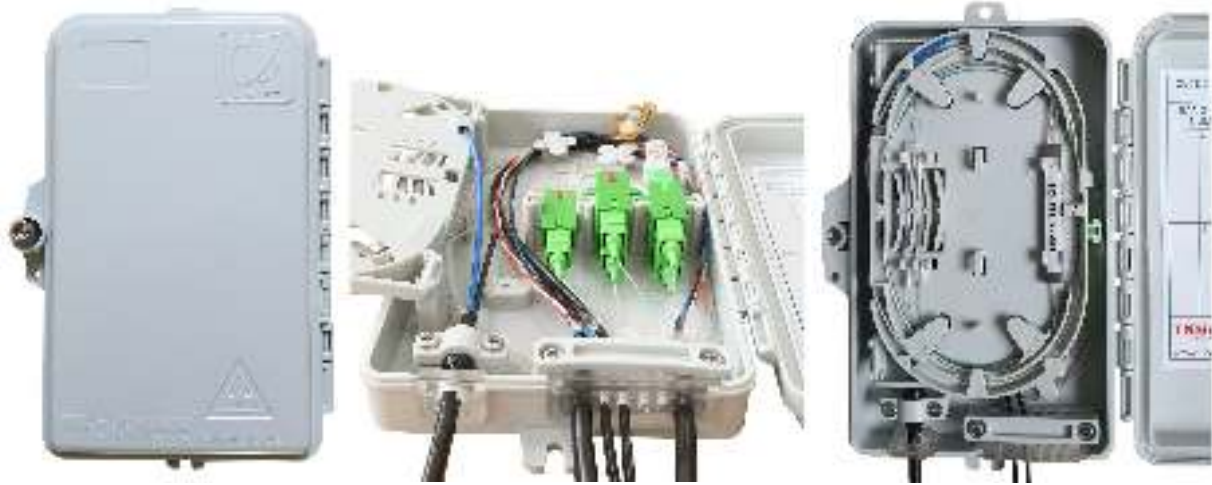

- Hộp kết nối quang TKFib-PO-OTB2 sử dụng ngoài trời (outdoor) dùng kết cuối tới nhà thuê bao có thể gắn tường hoặc treo cột.
- Hộp được làm từ vật liệu nhựa ABS
- Hộp thiết kế dạng 2 lớp . Có khay bên trong riêng biệt và có vị trí cho gắn được splitter loại Mini 1: 2, 1: 4 khi sử dụng cho mạng GPON
- Thích hợp treo trên tường và khu nhà cao tầng gọn nhỏ tạo mỹ quan. Hay sử dụng cho giải pháp ngầm hóa mạng ngoại vi treo trên các cột và Ống Pi ngoi. Và dùng hỗn hợp cho cả mạng cáp đồng và cáp quang . Có thể sử dụng kết nối cáp đồng bên trong bằng bấm rập cáp đồng cho thuê bao
- Có thể gắn được 6 adapter SC, FC, LC. Có thể gắn được Đầu nối quang nhanh.
- Cổng cáp vào cố định cố cáp chắc chắn với đường kính từ 2 đến 5mm. Có chỗ cố định dây gia cường của cáp trong hộp.
- Cổng cáp vào và ra được thiết kế riêng biệt.
- Cổng cáp ra kẹp cho cáp dẹt 3*2- 4 cáp và cáp thuê bao tròn đường kính từ 2mm đến 4mm.
- Cho phép sử dụng dây thuê bao đồng vào chung hộp cáp quang OTB 2FO outdoor, cho phép dùng “nút áo” đầu nối các sợi đồng trong các hộp OTB
- Tiêu chuẩn kín IP54
- Có khóa an toàn và 2 khóa tạm thời tránh trường hợp quên khóa chính. Mọi vị trí trong hộp bán kính sợi quang luôn > 30mm .
- Khay hàn quang riêng biệt có khe lược giữ được đến 4 Ống co nhiệt và cài được cáp rập nối quang cơ khí. Có thiết kế kẹp để gắn được splitter xem hình dưới. Tháo mở thi công bảo dưỡng hộp không ảnh hưởng đến các sợi quang đang sử dụng.
- Lưu trữ sợi quang $\geq 1.200\text{mm}$.
- Nhiệt độ hoạt động: từ -10 đến +85°C. Độ ẩm $\leq 95\% \text{ RH}$ Tuổi thọ của hộp: > 15 năm
- Kích thước hộp: H200*W127*D39mm



Treo cột : thêm phụ kiện gắn sau cho dây đai inox