

MÔ TẢ SẢN PHẨM - Product Description

Thiết kế theo cấu trúc Modular knock – down giúp dễ dàng tháo rời và di chuyển trong việc lắp đặt.

Cánh cửa : Cửa mở trước 2 cánh . Cửa bằng mica hoặc cửa lưới tổ ong giúp tủ được thông thoáng; cửa mở hai cánh thuận tiện thao tác trong không gian chật hẹp.

Cánh cửa hông : 2 cánh, mỗi cánh có hai khóa nhựa bấm và khóa camlock có chia. Kiểu gạt/

Khung tủ và thanh nổi : sử dụng thép SPCC-SD 2.0mm

Chân đế khung rack: 3.0mm

Nóc tủ : thiết kế tháo mở dễ dàng, bên trong có gắn khay chứa quạt tản nhiệt.

Đáy tủ : có lỗ vô dây trước và sau tủ.

Thanh đai dây : gắn dọc thân tủ gắn dọc thân tủ, dùng để : máng dây cáp gắn ổ điện, quản lí cáp.

Có Rulo quần dây dự trữ 2 bên

Vật liệu : sử dụng thép SPCC-SD 1.0, 1.5, 2.0 mm

Chuẩn : 19" IEC297-2, DIN 41494.

Màu sơn : thép được xử lí bề mặt bằng hóa chất trước khi sơn tĩnh điện đảm bảo tính chống ăn mòn và nâng cao độ bền của sơn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Tủ được sơn tĩnh điện với hai màu kem hoặc đen.


Thanh quản lý cáp: Sản phẩm được thiết kế theo chuẩn 19", tương thích với các loại rack, cabinet chuẩn 19" trong và ngoài nước. Sản phẩm được sản xuất bằng thép SPCC-SD 1mm, được xử lí hoá chất trước khi sơn tĩnh điện giúp sản phẩm có độ bền cao, được sản xuất bằng công nghệ CNC giúp sản phẩm có độ chính xác và tính thẩm mỹ cao.

Công nghệ : Tủ được sản xuất bằng máy Computer Numerical Control(CNC) của Nhật đảm bảo tính chính xác và thẩm mỹ cao các chi tiết của tủ.


Nhiệt độ hoạt động: - 20°C đến +85°C

Độ ẩm: ≤ 95% RH

Có ru lô quần dự trữ dây nhảy quang khi cần đầu chéo giữa các module đầu nối. Đường kính uốn cong của khối đầu chéo ≥ 60mm đảm bảo bán kính uốn cong của sợi không làm tăng suy hao

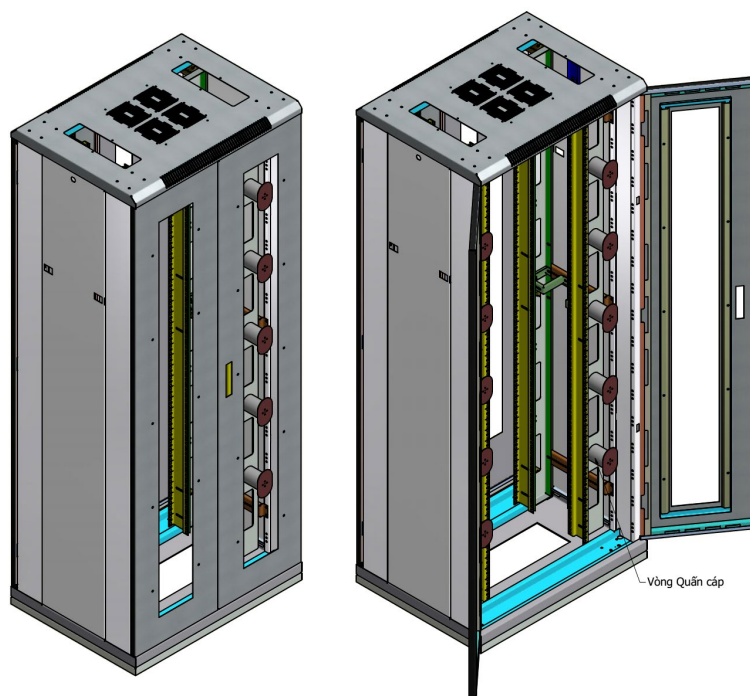

Tủ Rack 19" TKRACK800

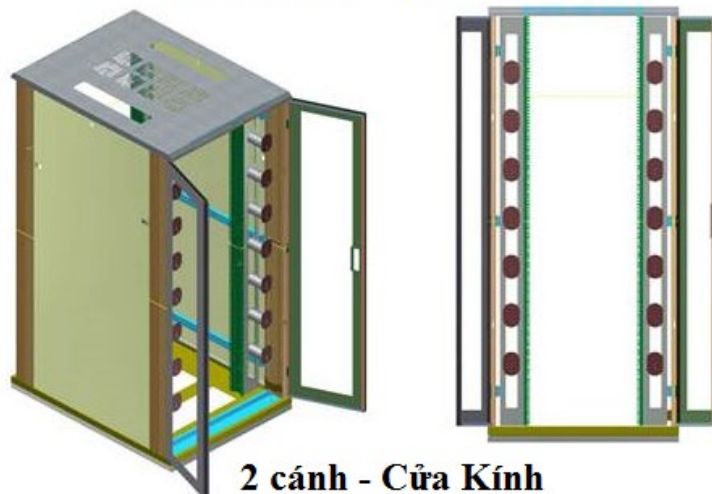


**2 cánh - Cửa Kính
Có Rulo quần dây 2 bên**

Khối đầu chéo các ru lô quản được bố trí ở hai bên đáp ứng yêu cầu ra dây của các loại module ODF theo yêu cầu mua sắm thực tế.

Thông số kỹ thuật chính

Chiều cao(H : mm)	Tùy theo -Max 2200
Chiều rộng(W : mm)	800
Chiều sâu(D : mm)	600, 800, 1999
Cửa trước	Cửa mica mờ 2 cánh
Tải trọng	➤ 500 kg
Cửa sau	1 cánh hoặc 2 cánh
cửa hông	2
Số lượng khay trượt	Đặt hàng
Số lượng khay cố định	Đặt hàng
Số lượng quạt	2 (Đặt hàng)
Ổ điện	7 port (Đặt hàng)
Màu sắc	Đen – trắng xám
số lượng ốc chuyên dụng	40
Đóng gói	quần nilon

Phụ kiện đặt thêm:

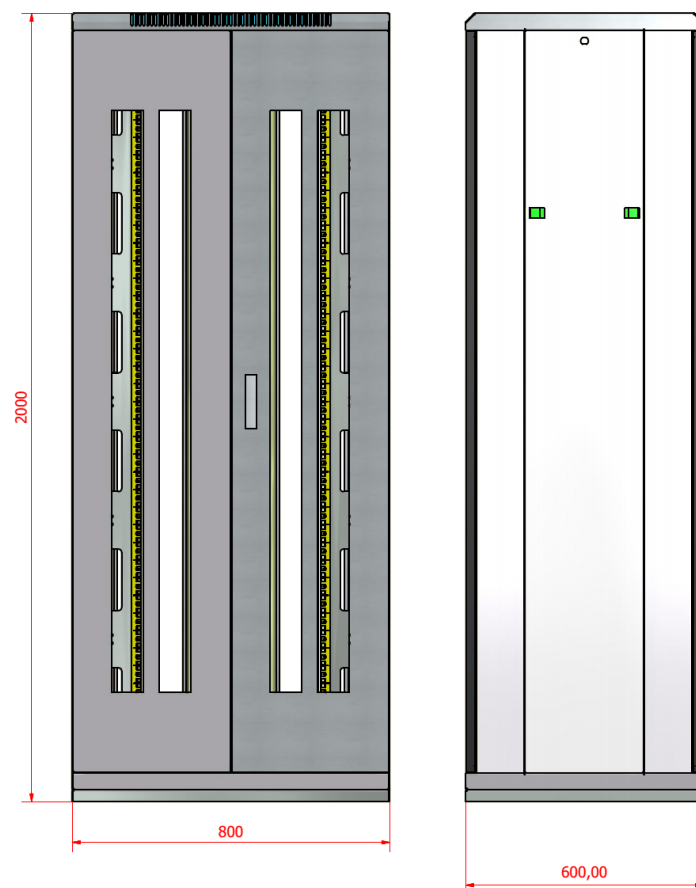

Thông tin đặt hàng:

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm
TKRACK800-46X1000	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 46U Rộng 800mm – Sâu 1000mm
TKRACK800-46X800	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 46U Rộng 800mm – Sâu 800mm
TKRACK800-46X600	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 46U Rộng 800mm – Sâu 600mm
TKRACK800-42X1000	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 42U Rộng 800mm – Sâu 1000mm
TKRACK800-42X800	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 42U Rộng 800mm – Sâu 800mm
TKRACK800-42X600	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 42U Rộng 800mm – Sâu 600mm
TKRACK800-36X1000	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 36U Rộng 800mm – Sâu 1000mm
TKRACK800-36X800	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 36U Rộng 800mm – Sâu 800mm
TKRACK800-36X600	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 36U Rộng 800mm – Sâu 600mm
TKRACK800-27X1000	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 27U Rộng 800mm – Sâu 1000mm
TKRACK800-27X800	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 27U Rộng 800mm – Sâu 800mm
TKRACK800-27X600	Tủ Rack 19" kín TKRACK cao 27U Rộng 800mm – Sâu 600mm

X = B : màu đen ; X = W : màu xám trắng ; 1U = 4.445cm

Bảo hành:

- Thân tủ: **5 năm**
- Phụ kiện :khay cố định, khay trượt , bánh xe, chân vận, quạt, ổ điện, khoá : **1 năm**